Инструкция по использованию газового оборудования на бензогенераторах HUTER DY5000, DY6500, DY8000.

Комплект работы на газу позволяет использовать в качестве топлива сжиженный газ. Данный вид топлива экономичнее по расходу, отличается более низкой себестоимостью и практически не имеет продуктов горения (выхлопа), что является преимуществом по сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами.

Комплект работы на газу включает в себя:
- Систему подачи газа в топливную систему генератора
- Газовый редуктор с кронштейном крепления
- Соединительные шланги

ВНИМАНИЕ! Установка комплекта производится в специализированном сервисном центре. В случае установки комплекта сторонним лицом, производитель не несет ответственности за последствия, а генератор и комплект работы на газу лишаются гарантии.

Порядок работы с комплектом:
1. Подсоедините баллон с газом к газовому шлангу.
2. Проверьте, что топливный кран на бензобаке закрыт.
3. Откройте вентиль подачи газа на баллоне.
4. Откройте воздушную заслонку карбюратора.
5. Нажмите кнопку подачи газа, расположенную на редукторе и удерживайте 5-7 с.
6. Заведите генератор. Потихоньку отройте воздушную заслонку.
7. После окончания работы закройте вентиль подачи газа на баллоне.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать баллон с газом со стороны глушителя, а также использовать генератор, если в воздухе ощутим запах газа.

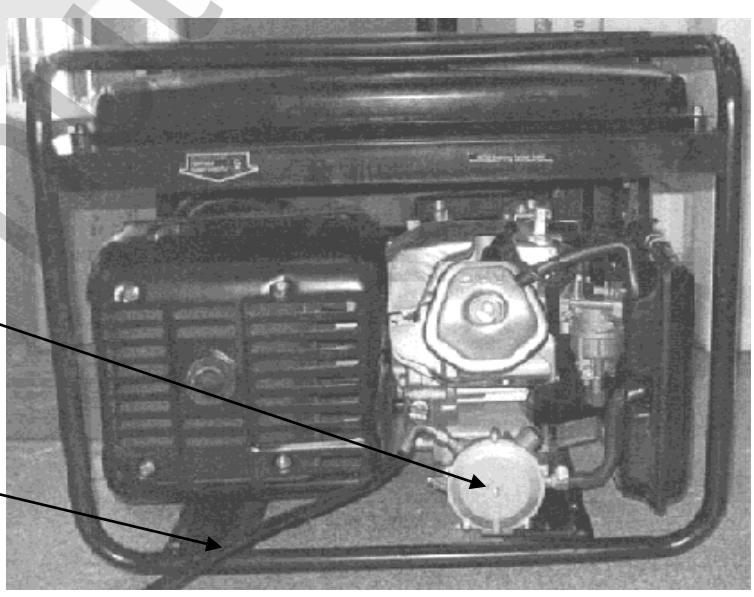

Примечание: На моделях генераторов DY5000 и DY6500 возможно использование на обоих видах топлива (бензин **или** газ), что может облегчить пуск генератора в зимнее время года.